



81210

THE-BATH-SHOP.COM

Version 31.10.17

Holz Klosettdeckel
Abattant en bois
Toilet seat

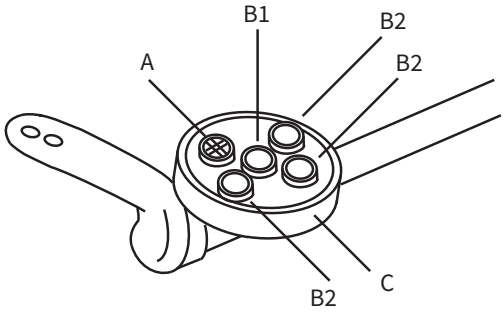

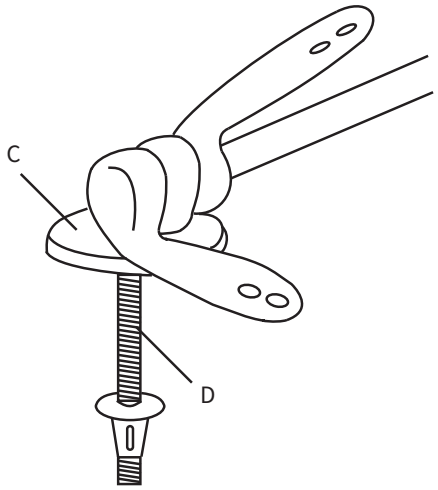

1. Schraube ”A“ bei beiden Scharnieren leicht lösen.

2. Gewindestange ”D“ in Position B1 einsetzen.

3. Deckel auf WC setzen und Grundplatte ”C“ drehen, bis der Deckel schön aus-gerichtet ist. Wenn nötig Position B2 dazu verwenden.

4. Deckel wieder abnehmen und Schraube ”A“ mit beiliegendem Schrauben-sicherungsmittel fest anziehen.

5. Gewindestange ”D“ ebenfalls mit Schraubensicherungsmittel befestigen.

6. Deckel wieder aufsetzen.

PFLEGE:
Deckel regelmässig mit feuchtem Tuch und einem leichten Desinfektions-mittel reinigen. Falls Sie Chlor oder Javelfür die Reinigung der Toilette gebrauchen, kann die Lackierung des Deckels sowie die Oberfläche der Scharniere Schaden nehmen.

1. Dévissez légèrement ”A“ chez les deux charnières.

2. Posez la tige ”D“ dans la position B1.

3. Posez l‘abattan sur la cuvette et tournez la plaque ”C“ jusque la position est correcte. Si nécessaire, utilisez la postition B2.

4. Démontez l‘abattan et fixez la vis ”A“ avec le produit de freinage des filetages ci-joint.

5. Fixez aussi la tige ”D“ avec le produit de freinage des filetages.

6. Remontez l‘abattan.

L‘ENTRETIEN:
Nettoyez l‘abattan régulièrement avec un tissu légèrement humide et un désinfectant.Si vous nettoyez la cuvette avec l‘eau de javel ou de chlore, c‘est possible que vous abîmez l‘abattan et les charnières.

1. Loosen screw „A“ slightly on both sides.

2. Put threaded bar „D“ into position B1.

3. But the seat on to the pan and turn the disc C until the seat is in the correct position. If required use position B2.

4. Take seat off, fasten screw „A“ by using screw lock glue.

5. Also secure the threaded bar „D“ with screw lock glue.

6. Put the seat back on the pan.

CLEANING:
Regularaly use a damp cloth and a mild antiseptic product. If you use clorine or javel, the varnish as well as the metal parts can be ruined.